



**¡Sí funciona!
... y te ahorra dinero**



**PRODUCTOS DE
ALTO RENDIMIENTO**

**¡La amplia línea de
productos Bardahl tiene todo
lo que necesita el vehículo!**



ADITIVOS DE ACEITE



B-1 OIL SUPPLEMENT

Para motores nuevos o recién reparados. Para motores consumiendo menos de ¼ de galón entre cambios.

- Mantiene el rendimiento del motor.
- Aumenta el ahorro de combustible.
- Previene el desgaste del motor.
- Reduce la formación de lodo, goma y barniz sobre las válvulas, los levantadores y las superficies de otras piezas críticas del motor.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Incrementa la potencia del motor.

Con fórmula de ATRACCIÓN POLAR

Tratamiento: Añadir hasta un 20% del total del aceite que use su motor, es decir, 1 lata de B-1 por cada 4 cuartos de aceite.

Numero del producto: 1016	Tamaño del empaque: 15 onzas	Tipo de envase: lata de metal	Envases por caja: 24 unidades
-------------------------------------	--	---	---



B-2 OIL TREATMENT

Para motores que consumen o queman aceite.

- Restaura la pérdida de potencia y la compresión.
- Reduce el humo y la quema de aceite.
- Controla el desgaste del motor y la formación de depósitos.
- Aumenta la presión del aceite.
- Reduce el ruido del martilleo del motor.
- Protege las piezas móviles con una capa protectora especial que reduce la fricción.
- Mantiene la viscosidad del aceite en un vehículo con cargas pesadas.

Con fórmula de ATRACCIÓN POLAR

Tratamiento: Añadir hasta un 20% del total del aceite que use su motor, es decir, 1 lata de B-1 por cada 4 cuartos de aceite.

Numero del producto: 2115 2121	Tamaño del empaque: 15 onzas 12 onzas	Tipo de envase: lata de metal Envase Plástico	Envases por caja: 24 unidades 12 unidades
--	---	---	---



SPECIAL DUTY - Power Booster

Para motores que consumen o queman aceite. Se recomienda para equipo pesado: taxis, camiones, tractores, vehículos marinos, equipos pesados y de construcción.

- Mejora la potencia y el rendimiento de los motores nuevos y en los que tienen mayor kilometraje.
- Disminuye el consumo de aceite y aumenta la presión del mismo.
- Previene la formación de lodo, goma y barniz sobre las válvulas, los levantadores y las superficies de otras piezas críticas del motor.
- Extiende la vida útil del motor y aumenta el rendimiento del mismo.
- Reduce el desgaste del motor.


Con fórmula de ATRACCIÓN POLAR

Tratamiento: Anadir hasta un 20% del total del aceite que use su motor.

Numero del producto: 1532 - 1501-4	Tamaño del empaque: 32 onzas - Galón	Tipo de envase: Lata de metal - Galón Plastico	Envases por caja: 24 y 4 unidades
--	--	--	---

Nuestra Fórmula de Atracción Polar...

- **Fórmula electro-molecular reduce la fricción y el desgaste.**
- **Se adhiere a las partes metálicas del motor formando una capa molecular que previene el desgaste.**
- **Previene desgaste por arranques en seco cuando el aceite se drena de las partes del motor hacia el fondo del cárter.**

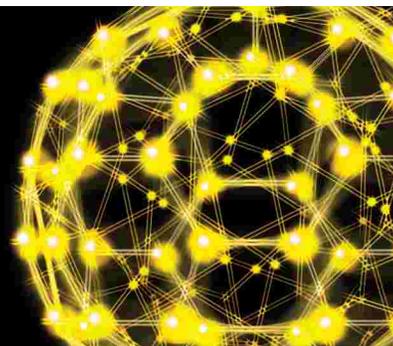

ADITIVOS DE ACEITE



NO SMOKE

Reduce eficazmente el exceso de humo del escape.

- Detiene la quema de aceite.
- Reduce el humo del escape.
- Disminuye el ruido del motor.
- Reduce las fallas de bujías.
- Restaura la compresión.
- Mejora la potencia y el rendimiento del motor.

Numero del producto:
2112

Tamaño del empaque:
12 onzas

Tipo de envase:
botella plástica transparente

Envases por caja:
12 unidades



NO SMOKE Plus Stop Leak

Fórmula de acción doble que reduce eficazmente la quema de aceite y las fugas.

- Detiene la quema de aceite.
- Reduce el humo de escape.
- Reduce las fugas de aceite.
- Restaura la compresión.
- Mejora la potencia y el rendimiento del motor.
- Restaura la flexibilidad de los sellos (juntas) secos.

Numero del producto:
2117

Tamaño del empaque:
16 onzas

Tipo de envase:
botella plástica transparente

Envases por caja:
12 unidades



ENGINE STOP LEAK ADDITIVE (Aditivo y Sellador para Motor)

Es un excelente agente sellador en todos los motores de aceite, sintéticos y no sintéticos. Está diseñado para restaurar y mantener la flexibilidad de las juntas de goma sintética y natural, ayudando a reducir, eliminar y evitar que vuelva a ocurrir.


- Detiene fugas de aceite.
- Expande sellos.
- Mejora la flexibilidad de sellos.
- Remueve depósitos y sedimentos.
- Reduce consumo de aceite.

Numero del producto:
6015

Tamaño del empaque:
16 onzas

Tipo de envase:
botella plástica

Envases por caja:
12 unidades

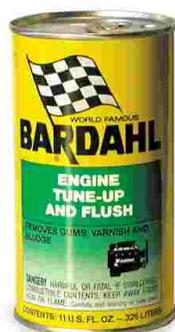

ENGINE TUNE UP & FLUSH

Mezcla concentrada de solventes y aditivos especiales que limpian los depósitos del motor y ayudan a prevenir la formación de depósitos en el futuro.

- Remueve la goma, el barniz y los sedimentos.
- Elimina los depósitos existentes en el motor.
- Previene la formación de depósitos.
- Libera las levas y los anillos adheridos.
- Restaura la potencia.
- Promueve el ahorro de combustible.
- Mejora la operación del motor en general.

Numero del producto:
4018

Tamaño del empaque:
11 onzas

Tipo de envase:
lata de metal

Envases por caja:
24 unidades

LUBRICANTES - ACEITES



10W30 y 10W40 MVP MAXIMUN VEHICLE PROTECTION (API SN,SN-RC-ILSAC GF-5)

Los aceites para motor Bardahl MVP Motor Oils son lubricantes de alto desempeño para vehículos de pasajeros diseñados para cumplir los requerimientos de desempeño de vehículos Norte Americanos, Europeos y Asiáticos. Están formulados usando aceites base Grupo II de calidad superior y aditivos de última generación para proteger contra la oxidación, desgaste y caída de viscosidad a altas temperaturas. Los detergentes/dispersantes, inhibidores de corrosión y modificadores de fricción mantienen los motores limpios y libres de depósitos, gomas, barnices y óxido. Bardahl MVP Motor Oils son recomendados para todo tipo de motores de alto desempeño que especifican estas clasificaciones de aceite. Son adecuados para motores pequeños de altas RPM incluyendo aquellos que son turbo-cargados.

MVP 10W-30 excede los requisitos ILSAC GF-5 y los requisitos de clasificación de servicio API: SN y SN-RC. Además cumple con los requerimientos de garantía de Chrysler (MS 6395R), Ford y General Motors (GM-6049M), también cumple ó supera las especificaciones API: SM, SL, SJ y ILSAC GF-4.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
22100-22120	1/4 Gl.	Botella Plástica Negra	12 unidades
22101-22121	1 Gl.	Envase Plástico Negro	6 Unidades
22102-22122	5 Gls.	Cubeta Plástica	1 Unidad
22103-22123	55 Gls.	Tanque de Metal	1 Unidad

20w50 MVP MAXIMUN VEHICLE PROTECTION (API SN)



Los aceites para motor Bardahl MVP Motor Oils son lubricantes de alto desempeño para vehículos de pasajeros diseñados para cumplir los requerimientos de desempeño de vehículos Norte Americanos, Europeos y Asiáticos. Están formulados usando aceites base Grupo II de calidad superior y aditivos de última generación para proteger contra la oxidación, desgaste y caída de viscosidad a altas temperaturas.

Los detergentes/dispersantes, inhibidores de corrosión y modificadores de fricción mantienen los motores limpios y libres de depósitos, gomas, barnices y óxido. Bardahl MVP Motor Oils son recomendados para todo tipo de motores de alto desempeño que especifican estas clasificaciones de aceite. Son adecuados para motores pequeños de altas RPM incluyendo aquellos que son turbo-cargados.

MVP 10W-40 y 20w50 cumple los requisitos de la clasificación de servicio API: SN. También cumple ó sobrepasa API: SM, SL y SJ.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
22200	1/4 Gl.	Botella Plástica Negra	12 unidades
22201	1 Gl.	Envase Plástico Negro	6 Unidades
22202	5 Gls.	Cubeta Plástica	1 Unidad
22203	55 Gls.	Tanque de Metal	1 Unidad

HDD 15w40 (Heavy Duty Diesel)



Formulado para diesel de alto y bajo contenido de azufre. El sistema de aditivos de última generación es compatible con todo tipo de filtro de partículas diesel (DPF) y sistemas de recirculación de los gases de escape (EGR). Bardahl HDD 15W-40 está formulado para proveer un alto TBN mientras mantiene un bajo contenido de SAPS*.

Bardahl HDD 15W-40 es recomendado para todos los motores con última tecnología de bajas emisiones que cumplen con los reglamentos de emisiones del EPA 2007 usando sistemas de tratamiento DPF que especifican homologaciones CJ-4, CI-4 plus, CI-4, CH-4, SM y varias especificaciones Europeas y especificaciones de equipos originales OEM.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
35000	1/4 Gl.	Botella Plástica Negra	12 unidades
35001	1 Gl.	Envase Plástico Negro	6 Unidades
35002	5 Gls.	Cubeta Plástica	1 Unidad
35003	55 Gls.	Tanque de Metal	1 Unidad

MONOGRADO SAE 40 / SAE 50

Aceites elaborados con básicos vírgenes y un paquete de aditivos de tipo multifuncional que le proporcionan una buena estabilidad a la oxidación, buen comportamiento anti desgaste, buen control de depósitos y protección contra el óxido y la corrosión, dando como resultado una larga vida útil al motor.

- Prolonga la vida del motor.
- Reduce el desgaste.
- Excelente protección contra la corrosión y el óxido.
- Alta estabilidad a la oxidación.
- Buen control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
- Larga vida útil en condiciones severas de operación.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
22240-22250	1/4 Gl.	Botella Plástica Negra	12 unidades
22241-22251	1 Gl.	Envase Plástico Negro	6 Unidades
22242-22252	5 Gls.	Cubeta Plástica	1 Unidad
22243-22253	55 Gls.	Tanque de Metal	1 Unidad



2T MOTORCYCLE OIL (Aceite 2 Tiempos)

Lubricante Premium para uso en motores de 2 tiempos enriados por aire. Diseñado especialmente para ser usado en motores y scooters. También, motosierras, carritos de golf, cortadora de pasto y otros equipos de jardinería.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
6230	1/4 Gl	Botella Plástica	12 unidades



ACEITES - ADITIVOS TRANSMISIÓN



SEMI SINTÉTICO SYN BLEND 10W-40

El aceite para motor Syn Blend de Bardahl está específicamente recomendado para vehículos a gasolina de pequeña cilindrada y altas revoluciones, motores diesel de carga ligera y para motores turbo-cargados. Estos motores experimentan temperaturas más elevadas al operar y requieren de un lubricante que provea el máximo de protección contra la pérdida de viscosidad y el deterioro del aceite por causas térmicas. Sus lubricantes bases sintéticas brindan excelente desempeño a baja temperatura y logran un servicio extra prolongado. Provee, además, estabilidad de la oxidación protegiendo al motor y a los turbo cojinetes de depósitos de lodo y barniz formados por altas temperaturas.

Excede la especificación API SJ/CF y es recomendado para vehículos tanto norteamericanos como extranjeros diesel y motores de gasolina de alto rendimiento. Esta específicamente recomendado para motores turbo-cargados y motores pequeños de 4 cilindros con altas revoluciones.

Numero del producto: 22700	Tamaño del empaque: 1/4 Gl	Tipo de envase: Botella Plástica Negra	Envases por caja: 12 unidades
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---



SINTÉTICO XTC 5W-40

Aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con bases sintéticas de alto índice de viscosidad, alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, completado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño de éstos.

- Garantiza una máxima protección contra el desgaste y corrosión de los componentes del motor prolongando su vida útil. Muy eficaz en motores turbocargados.
- Protección insuperable en temperaturas extremadamente altas o bajas ayudando a reducir el desgaste del motor durante el arranque en frío.

Numero del producto: 22610	Tamaño del empaque: 1/4 Gl	Tipo de envase: Botella Plástica Negra	Envases por caja: 12 unidades
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---



ATF DEXRON III / MECRON

Líquido de transmisión automática que proporciona estabilidad en situaciones de oxidación elevada, propiedades más estables que combaten la fricción proporcionando un cambio de marchas mas consistente, excelente resistencia contra la formación de espuma y protección contra el desgaste producido por el agua y el oxido.

Para automóviles, camiones, vehículos, de operación fuera de carretera, maquinaria agrícola, sistemas hidráulicos móviles y aplicaciones industriales. Se usa también para dirección automática.

Numero del producto: 57100	Tamaño del empaque: 1/4 Gl	Tipo de envase: Botella Plástica	Envases por caja: 12 unidades
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---



TRANSMISSION STOP LEAK ADDITIVE (Aditivo y Sellador de Transmisión Automática)

- Detiene las fugas de aceite/líquido de transmisión.
- Remueve los depósitos internos.
- Protege y revitaliza los sellos viejos y desgastados suavizándolos y expandiéndolos.
- Suaviza los cambios de velocidad.
- Compatible con tipo de aceite de transmisión ATF.
- Previene el desgaste en vehículos nuevos.

Numero del producto: 6018	Tamaño del empaque: 16 onzas	Tipo de envase: Botella Plástica	Envases por caja: 12 unidades
-------------------------------------	--	--	---



GEAR OIL ADDITIVE + STOP LEAK (Aditivo y Sellador de Transmisión Mecánica)

Formulado especialmente para todo tipo de transmisión mecánica, cajas de cambios y diferenciales estándar. Ideal para usarse con aceites de engranajes industriales. Contiene la fórmula de atracción Polar.

- Mejora el desempeño de cualquier aceite de transmisión.
- Reduce el desgaste.
- Reduce el ruido de la transmisión.
- Detiene las fugas.
- Reduce la formación de espumas.



Numero del producto: 3119	Tamaño del empaque: 8 onzas	Tipo de envase: Tubo Plástico	Envases por caja: 24 unidades
-------------------------------------	---------------------------------------	---	---

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES DE ALTO RENDIMIENTO



INJECTOR CLEANER (ULTRA CONCENTRADO)

- 4 VECES MÁS POTENTE
 - Fórmula Aminas-Nitrógeno
 - Limpia inyectores y válvulas de admisión
 - Remueve depósitos de carbón, gomas y barnices
 - Mejora la economía del combustible
 - Añada al tanque de gasolina antes de llenar.
 - Use cada vez que haga cambio de aceite ó cada 5,000 Km./3,000 millas ó más frecuentemente si está usando gasolina de baja calidad.
- Tratamiento: para 16 Galones.

Numero del producto:
5060

Tamaño del empaque:
148ML. / 5 ONZAS

Tipo de envase:
Botella Plástica negra
y tapa de cierre presión

Envases por caja:
24 unidades



GAS + (ULTRA CONCENTRADO)

- Dispersa Agua
 - Mantiene limpio el sistema de combustible
 - Protege contra el óxido y la corrosión
 - Mejora la economía de combustible
 - No daña ningún componente del sistema de combustible
 - Use con cada tanqueada
- Tratamiento: para 16 Galones.

Numero del producto:
3002

Tamaño del empaque:
148ML. / 5 ONZAS

Tipo de envase:
Botella Plástica negra
y tapa de cierre presión

Envases por caja:
24 unidades



OCTANE BOOSTER (ULTRA CONCENTRADO)

- Incrementa el Octano +3 Números
 - Contiene MMT (Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl)
 - Convierte gasolina regular en gasolina "super"
 - Mejora Potencia y Desempeño
 - ¡El arma secreta de los corredores!
 - Use con cada tanqueada
- Tratamiento: para 16 Galones.

Numero del producto:
3520

Tamaño del empaque:
148ML. / 5 ONZAS

Tipo de envase:
Botella Plástica negra
y tapa de cierre presión

Envases por caja:
24 unidades



DIESEL + Injector Cleaner (ULTRA CONCENTRADO)

- Incrementa el Cetano +3 números
 - Mejora potencia y desempeño
 - Limpia inyectores para mantener patrón de rociado consistente
 - Convierte diesel regular en diesel "super"
 - Mejora la economía del combustible
 - Use con cada tanqueada
- Tratamiento: para 24 Galones.

Numero del producto:
3335

Tamaño del empaque:
148ML. / 5 ONZAS

Tipo de envase:
Botella Plástica negra
y tapa de cierre presión

Envases por caja:
24 unidades



PLATINUM + FUEL SYSTEM CLEANER (ULTRA CONCENTRADO)

- FÓRMULA SINTÉTICA limpia todo el sistema de combustible rápidamente en una sola tanqueada. Nuestro MEJOR aditivo para la gasolina:
- Limpia depósitos de carbón, gomas y barnices en inyectores, válvulas de admisión y cámaras de combustión
 - Efectivo en sistemas GDI (Inyección Directa de Gasolina)
 - Mejora potencia y economía del combustible
 - Añada al tanque de gasolina antes de llenar. Use cada vez que haga cambio de aceite ó cada 5,000 Km./3,000 millas ó más frecuentemente si está usando gasolina de baja calidad.
 - Trata hasta 60 litros (16 galones)

Numero del producto:
5020

Tamaño del empaque:
148ML. / 5 ONZAS

Tipo de envase:
Botella Plástica negra
y tapa de cierre presión

Envases por caja:
24 unidades

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES - RADIADOR




CRDI Cleaner

- Es el limpiador más avanzado en el mundo para estos sistemas modernos de inyección CRDI
- Remueve depósitos y previene fallas en inyectores
- Controla la formación de coque
- Mejora la potencia y el desempeño
- Limpia el sistema del combustible diesel en una sola tanqueada!

Tratamiento: para 16, 40 y 80 Galones.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
3316	11 Onzas	Botella Plástica Negra	12 unidades
3317	16 Onzas	Botella Plástica Negra	-
3318	32 Onzas	Envase Plástico Negro	-

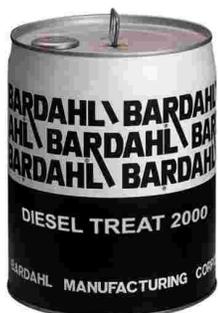

DIESEL 2000

Acondicionador del combustible Diesel. Limpiador y lubricante de inyectores para tratar diesel con alto contenido de azufre.

- Limpia rápidamente todo el sistema de combustión.
- Elimina el agua.
- Estabiliza el diesel.
- Reduce emisiones.
- Mejora la lubricación.
- Previene la formación de bacterias.
- Trata hasta 10,000 galones.
- Incrementa el Cetano

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
75605	5 Galones	Cubeta Metálica	1 unidad



RADIATOR ANTI-RUST & Water Pump Lubricant (Anticorrosivo-anti oxido & lubricante de la bomba de agua)

- Inhibe el óxido y la corrosión.
- Lubrica la bomba de agua, los cojinetes y los sellos.
- Reduce la formación de depósitos en el radiador.
- Única fórmula química que trabaja mientras va conduciendo.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
8117	16.9 onzas - 500ml	Envase Plástico	6 unidades



RADIATOR STOP LEAK (Sellador de Radiador)

Se puede mezclar con todo tipo de inhibidores de corrosión, anticongelante y refrigerante.

- Sella pequeñas fugas del radiador, culata (cabeza), empaques (juntas) y sistema de calefacción.
- No daña partes metálicas o hule del sistema de refrigeración.
- No interfiere con el sistema de calefacción (núcleo calorífero) o la operatividad del termostato.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
8118	16.9 onzas - 500ml	Envase Plástico	6 unidades



RADIATOR SUPER FLUSH (Súper Limpiador de Radiador)

- Remueve óxidos y sedimentos de los radiadores.
- Remueve depósitos en los conductos de refrigeración.
- Previene los recalentamientos.
- No daña mangueras o empacadoras (juntas).
- Seguro para bloques de aluminio.

Numero del producto:	Tamaño del empaque:	Tipo de envase:	Envases por caja:
8119	16.9 onzas - 500ml	Envase Plástico	6 unidades

ADITIVOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA



POWER STEERING ADDITIVE + STOP LEAK (Aditivo y Sellador para Dirección Hidráulica)

- Sella fugas de aceite y silencia ruidos.
- Reacondiciona sellos.
- Extiende vida útil de la dirección hidráulica.
- Mejora el desempeño de la bomba hidráulica.

Numero del producto:
5711

Tamaño del empaque:
8 onzas

Tipo de envase:
Tubo plástico

Envases por caja:
24 unidades



POWER STEERING FLUID

Líquido para la dirección hidráulica que satisface y excede los requisitos de todos los fabricantes de motores excepto honda y Acura. Satisface las especificaciones General Motors 9985010, Chrysler #5931, Ford M2C128 C&D. Aditivos especiales reducen la corrosión y la formación de espuma, los chillidos y el desgaste de la bomba.

- Sella fugas de aceite y Silencia Ruidos.
- Reacondiciona sellos.
- Extiende vida útil de la bomba.

Numero del producto:
5712-12E

Tamaño del empaque:
12 onzas

Tipo de envase:
Botella Plástica

Envases por caja:
12 unidades



POWER STEERING FLUID FOR HONDA & ACURA With Sealer & Conditioner

Fluido de dirección hidráulica con acondicionador especialmente formulado para el delicado sistema hidráulico de los vehículos Honda y Acura.

- Sella fugas de aceite y silencia ruidos.
- Reacondiciona sellos.
- Extiende vida útil de la bomba.

Numero del producto:
5713

Tamaño del empaque:
12 onzas

Tipo de envase:
Botella Plástica

Envases por caja:
12 unidades



Sí Funciona!!!
... y te ahorra dinero.

MISCELÁNEOS



RTV SILICONE (SILICON PREMIUM GRIS)

- 100% mono-componente Premium, vulcaniza a temperatura ambiente- diseñado para crear juntas confiables para ensamblados mecánicos.
- Tubo con sellado al frío -previene endurecimiento prematuro.
- **Reemplaza a la mayoría de empaquetaduras /juntas.**
- Forma una superficie pareja-cura a temperatura ambiente.
- Resiste envejecimiento, cambios climatológicos y ciclos térmicos sin endurecerse, encogerse o rajarse.
- **No daña los sensores del motor-No corrosivo.**
- Excelente para coberturas de válvulas, depósitos de transmisión, bombas de aceite, engranajes de distribución, coberturas de los diferenciales.
- Es tipo OXINA y resiste temperaturas Sobre 500°F (260°C).
- No es corrosivo.

Numero del producto:
45045

Tamaño del empaque:
3.8 onzas-108g

Tipo de envase:
Blister

Envases por caja:
24 unidades



THREAD LOCK BLUE

(Trabaroscas Azul) Sellante de roscas de resistencia media.

- Fijado rápido y seguro.
- Previene aflojamiento por vibración.
- Fácil de remover.
- Resiste un rango de -65°F a 465°F (-18°C a 240°C).

Numero del producto:
45002

Tamaño del empaque:
36 ml.

Tipo de envase:
blister

Envases por caja:
24 unidades



THREAD LOCK RED

(Trabaroscas Rojo) Sellante de roscas de resistencia alta.

- Fijado rápido y seguro.
- Previene aflojamiento en condiciones extremas.
- Difícil de remover.
- Resiste un rango de -65°F a 465°F (-18°C a 240°C).

Numero del producto:
45007

Tamaño del empaque:
36 ml.

Tipo de envase:
blister

Envases por caja:
24 unidades



HOJAS SINTETICAS PARA LIMPIA PARABRISAS

• Hoja sintética, marco de acero, no deja marcas, remaches de acero inoxidable, funcionamiento silencioso y fácil instalación.

Numero del producto:	Tamaño Pulg / mm	Numero del producto:	Tamaño Pulg / mm
17011-SP	11/280	17019-SP	19/480
17013-SP	13/330	17020-SP	20/510
17014-SP	14/350	17021-SP	21/530
17015-SP	15/380	17022-SP	22/550
17016-SP	16/410	17024-SP	24/610
17017-SP	17/430	17026-SP	26/660
17018-SP	18/450	17028-SP	28/710

GRASAS INDUSTRIALES



GRASAS MULTIUSO

ULTRA EP (EXTREMA PRESION) NLGI-2

Grasa de complejo de litio superior con excelentes cualidades lubricantes sobre un rango de temperatura de 40°C a 260°C. Está formulada para resistir el lavado con agua y tiene excelente estabilidad mecánica y química para la protección industrial, automotriz, flota pesado y maquinaria agrícola. Capacidad de timken: 60 lbs. • Grado de operación: -40°C a 205°C.

Numero del producto: 9000-50 / 9000-35	Tamaño del empaque: 14 onzas / 35 lbs.	Tipo de envase: Tubos Plástico / Baldes	Envases por caja: 50 unidades
---	---	--	----------------------------------

MULTIPROPOSITO #1 & #2 NLGI-2

Grasa de litio de presión extrema, útil para todo tipo de aplicaciones. Está formulada para cumplir con las especificaciones de OEM más comunes para los equipos de destino industrial, automotriz, pesado flota y agrícola. Capacidad de timken: 40 lbs. • Grado de operación: -35°C a 135°C.

Numero del producto: 9010-50, 9010-35 & 9020-35	Tamaño del empaque: 14 onzas / 35 lbs.	Tipo de envase: Tubos Plástico / Baldes	Envases por caja: 50 unidades
--	---	--	----------------------------------



GRASAS INDUSTRIALES

FOOD MACHINE CRYSTAL

Grasa sintética acción múltiple que funciona a través de una amplia gama de temperaturas y está diseñada para su uso en equipos de refrigeración y aplicaciones que requieren una grasa EP con un rango de temperatura amplio operativo de procesamiento de alimentos. Capacidad de timken: 40 lbs. • Grado de operación: -20°C a 170°C.

Numero del producto: 9030-50 / 9030-35	Tamaño del empaque: 14 onzas / 35 lbs.	Tipo de envase: Tubos Plástico / Baldes	Envases por caja: 50 unidades
---	---	--	----------------------------------

FOOD MACHINE WHITE

Es una grasa de basada en complejos de aluminio que puede utilizarse en las máquinas donde puede producirse el contacto con productos alimenticios incidental. Proporciona un alto rendimiento bajo extrema presión y cumple con la aprobación de H-1 del departamento de agricultura (USDA). Capacidad de timken: 40 lbs. • Grado de operación: -20°C a 170°C.

Numero del producto: 9040-50 / 9040-35	Tamaño del empaque: 14 onzas / 35 lbs.	Tipo de envase: Tubos Plástico / Baldes	Envases por caja: 50 unidades
---	---	--	----------------------------------




HD EQUIPMENT W/MOLLY (Equipos Pesados con Molly) NLGI-1

Una grasa 12-hidroxi fuerte multiusos de litio resistente al agua fortificada con 3% de disulfuro de molibdeno para reducir el desgaste por mantener lubricación bajo condiciones de alta fricción y choque, carga en construcción, forestal y aplicaciones industriales.

- Compleja formulación superior de litio.
- Excelente lubricación en amplio rango de temperaturas.
- Trabaja bajo las condiciones mas duras.

Numero del producto: 9050-50 / 9050-35	Tamaño del empaque: 14 oz. / 35 Lbs.	Tipo de envase: Tubos Plásticos / Baldes	Envases por caja: 50 unidades
---	---	---	----------------------------------

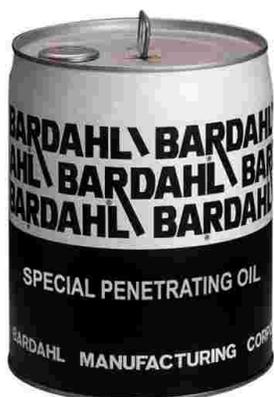

ACEITE ESPECIAL PENETRANTE (BSPO)

Lubricante industrial que contiene ingredientes penetrantes especiales que proporcionan una película que inhibe la corrosión.

- Limpia la suciedad, el oxido y el lodo.
- Penetra incluso en los espacios mas pequeños para liberar los sujetadores pegados
- Proporciona una película que resiste la corrosión y que protege a las superficies contra el rocío de la humedad y sal.
- La formula de "POLAR PLUS" se adhiere al metal para prevenir el desgaste.
- No tiene olor desagradable.

Numero del producto: 73605	Tamaño del empaque: 5 Galones	Tipo de envase: Cubeta Metálica	Envases por caja: 1 unidad
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

ADITIVOS INDUSTRIALES



AW HYD 32 Y AW HYD 68

Fluidos hidráulicos basados en la avanzada tecnología de aceites sin zinc ni cloro, y están formulados para asegurar prestaciones excepcionales en los sistemas hidráulicos que trabajan en condiciones extremas de operación, tanto en la industria como en equipo móvil en los cuales se especifica el uso de un aceite hidráulico sin zinc como áreas sensibles ambientalmente o donde existen componentes de metales amarillos.

- Sistemas hidráulicos que especifiquen el uso de un aceite libre de zinc.
- Sistemas hidráulicos de máquinas de control numérico (NC) y particularmente en sistemas con servo válvulas.
- Aplicación donde exista la posible contaminación de fluidos hidráulicos y refrigerantes.
- Bombas de pistón, paletas o engranes operando a alta presión.
- Equipos con componentes multi-metal para evitar daños por altas temperaturas.

Numero del producto:
33019-5 y 33021-5

Tamaño del empaque:
5 galones

Tipo de envase:
Cubeta Plástica

Envases por caja:
1 unidad



FM HYDRAULIC 32 Y FM HYDRAULIC 46

Fluido hidráulico formulado con básicos vírgenes parafínicos incluyendo un aditivo mejorador del índice de viscosidad, que le brinda un sobresaliente desempeño en amplios rangos de temperatura.

- Para la lubricación de cualquier circuito hidráulico operando en climas árticos o tropicales.
- Sistemas donde sea común las bajas temperaturas al arranque y las altas temperaturas de operación.
- Sistemas hidráulicos donde las temperaturas de operación se incrementen, y hagan que el lubricante se adelgace y tenga movimientos erráticos.
- Equipos hidráulicos marinos.
- Sistemas hidráulicos con bombas de pistón, paletas o engranes.
- Unidades de propulsión turbo eléctricas.
- Compresores y bombas de vacío.
- Rodamientos y cojinetes.

Numero del producto:
34017-5 y 34074-5

Tamaño del empaque:
5 galones

Tipo de envase:
Cubeta Plástica

Envases por caja:
1 unidad



FM GEAR 220 Y FM GEAR 469

Aceites lubricantes elaborados con aceites básicos vírgenes de tipo parafínico y aditivos a base de fósforo y azufre para proporcionar propiedades de extrema presión que pueden ser utilizados en la lubricación de sistemas con engranajes industriales rectos, cónicos, helicoidales y de tipo sinfín corona, que soportan altas cargas y/o cargas de choque así como altas temperaturas.

- Cajas de Engranajes.
- Moto reductores.
- Reductores.
- Variadores de Velocidad.
- Recomendado en aquellos mecanismos, donde el fabricante requiera un lubricante con propiedades de Extrema Presión (EP).
- Su aplicación puede ser mediante sistemas de baño de aceite, salpique, circulación forzada y niebla.

Numero del producto:
34081-5 y 34082-5

Tamaño del empaque:
5 galones

Tipo de envase:
Cubeta Plástica

Envases por caja:
1 unidad



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:



**“Soluciones Automotrices e
Industriales de Calidad”**

Llame a su representante de ventas: _____

Santo Domingo: Av. Ortega & Gasset #52 • Tel. (809) 534-3077 • Fax: (809) 530-3176
Santiago: Av. Estrella Sadhalá No. 45, Las Cayenas • Tel. (809) 582-5858 • Fax: (809) 582-4822
e-Mail: info@rjsoluciones.do

<http://www.rjsoluciones.do>